



*Rely on it.*

## Информация по обращению с глянцевыми пленками для натяжных потолков

Зеркальный эффект высоко-глянцевых пленок для натяжных потолков фирмы **RENOLIT** подобен эффекту полированных лакированных поверхностей. Исключительное качество нашей продукции позволяет нам быть лидером на международном рынке.

Разумеется, высоко-глянцевые поверхности таких пленок требуют высококвалифицированного обращения с ними и аккуратности в процессе транспортировки, хранения и обработки. На безупречных зеркальных поверхностях любые пятна, царапины и изломы сразу же становятся заметны и портят эксклюзивный внешний вид продукта.


Поэтому, пожалуйста, защищайте глянцевую поверхность от возможных царапин и других подобных повреждений. Пленка особенно чувствительно реагирует на сгибы, попеременные к направлению размотки рулона, когда Вы складываете обе высоко-глянцевые поверхности лицом одна к другой. Это может привести к необратимому повреждению эффекта зеркальности. С другой стороны, продольные сгибы оставляют почти незаметные следы.

К сожалению, мы не можем принять на себя ответственность за дефекты, полученные по причине неправильного обращения. Поэтому, мы составили для вас список из наиболее важных рекомендаций, чтобы помочь вам избежать подобного рода повреждений.




Инновационные  
пленки для 3D  
интерьеров  
будущего

## При обработке высокогляцевых пленок для натяжных потолков учтите:

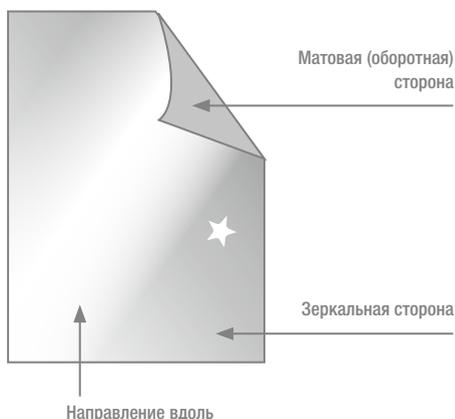


- Продольное направление полотна: зеркальная и матовая сторона пленок для натяжных потолков являются важными факторами для хранения, транспортировки и дальнейшей обработки.
- Если вам абсолютно необходимо сложить две высоко-гляцевые поверхности пленки вместе, то, пожалуйста, складывайте пленку только в продольном направлении.
- Если вы складываете пленку для натяжного потолка в поперечном направлении, то делайте это только путем сложения вместе матовых (обратных) сторон.


**Неправильно!**

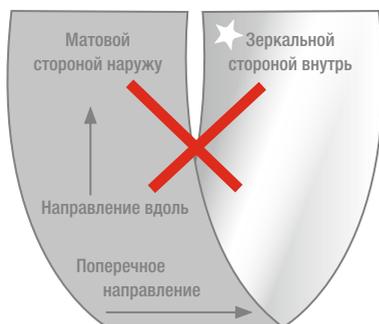

**Правильно!**

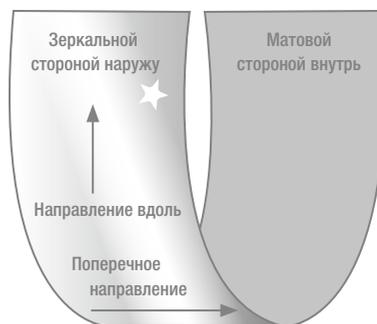

- Используйте рулон вспененной пленки чтобы избежать образования перегибов.
- Вот как это должно выглядеть: Вид сбоку мягкой намотки пленки для натяжных потолков.

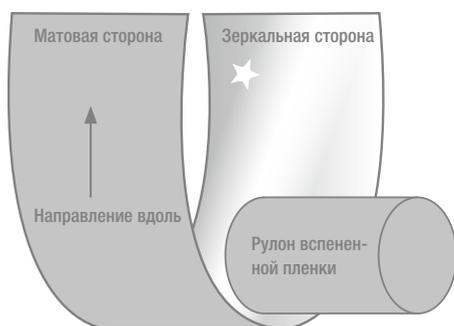



## Что Вам еще необходимо учесть при работе с пленками **RENOLIT** для натяжных потолков:

- По техническим причинам невозможно полностью устранить «эффект апельсиновой корки». Интенсивность этого визуального эффекта может варьироваться в зависимости от условий освещенности и цвета пленки.
- При хранении в течение длительного срока, давление внутри рулона и температура окружающей среды могут негативно повлиять на блеск и зеркальный эффект поверхности. Поэтому мы рекомендуем, чтобы работа с пленкой начиналась сразу при получении.
- При хранении пленок для натяжных потолков **RENOLIT**, защищайте их от прямых солнечных лучей и храните в сухом месте при комнатной температуре от +18 до +22 градусов по Цельсию.
- Перед началом работы с пленкой, доведите её до комнатной температуры - в противном случае существует риск возникновения разрывов или игольчатых отверстий, когда вы будете отделять слои пленки один от другого.
- Для каждого этапа работы мы рекомендуем использовать мягкие чистые перчатки, чтобы не оставлять отпечатки пальцев или царапины от ногтей. Такого рода повреждения очень сложно или вообще невозможно устранить.
- Пожалуйста, используйте пленку для натяжных потолков **RENOLIT** порциями из одной поставки. По техническим причинам разные партии производства могут незначительно отличаться по цвету.
- При соединении нескольких полос плёнки убедитесь в том, что свариваете все полосы всегда в одном и том же продольном направлении и не поворачиваете их на 90 или 180 градусов.